

KNAUF


Lastra Knauf GKB (A)

Lastra standard in gesso rivestito

Lastra GKB

09/2026

Build on us.

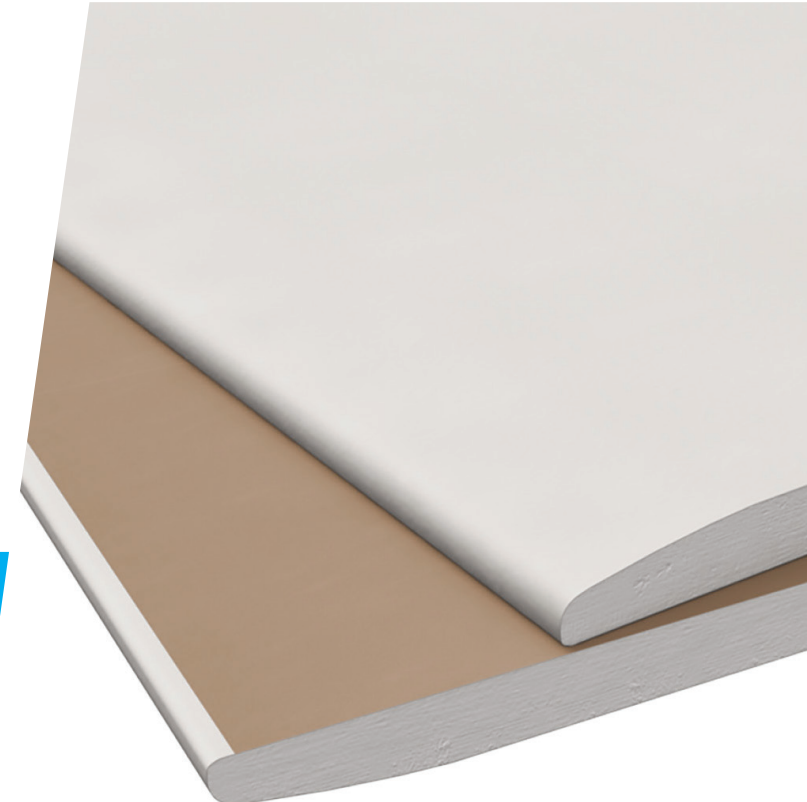

Descrizione

Classificazione della lastra UNI EN 520	A
Colore cartone	Avorio
Colore marchio retro	Blu

FORMATI

Spessore lastre 9,5 mm

2000x1200 mm	2500x1200 mm	3000x1200 mm
--------------	--------------	--------------

Spessore lastre 12,5 mm

2000x1200 mm	2500x1200 mm	2700x1200 mm
2800x1200 mm	3000x1200 mm	3200x1200 mm
3500x1200 mm		

Spessore lastre 15 mm

2000x1200 mm	3000x1200 mm
--------------	--------------

Spessore lastre 18 mm

2000x1200 mm	3000x1200 mm
--------------	--------------

STOCCAGGIO

Conservare su pallet in luogo asciutto

Certificati

EPD verificato da terze parti
secondo ISO 14025 ed EN 15804

Spessore 9,5 mm
EPD-IES-0023052:001
Programme: EPD International AB

Spessore 12,5
EPD-IES-0001933:002(S-P-01933)
Programme: EPD International AB

Spessore 15
EPD-IES-0023054:001
Programme: EPD International AB

Certificato ICMQ CP DOC 262 - P235
su contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotto

Indoor Air Comfort Gold – Eurofins
Secondo EN 16516 e UNI EN ISO 16000
(parti 3, 6, 9, 11, 33) sulla base di test effettuati da
Laboratorio accreditato secondo ISO/IEC 17025



Campo di applicazione

Le lastre Knauf GKB sono le lastre standard in cartongesso, utilizzate in interni, per ogni campo di applicazione in cui serve un rivestimento economico di sistemi a secco, senza particolari requisiti.

Impiego:

- Pareti divisorie;
- Contropareti;
- Intonaco a secco;
- Controsoffitti;
- Vele.

Caratteristiche

- Facili da applicare;
- Non combustibili;
- Curvabili;
- Ridotte dilatazioni o restringimenti al variare delle condizioni climatiche.

Dati tecnici

DIMENSIONI DELLA LASTRA




FORMA DEI BORDI

Bordi longitudinali rivestiti di cartone: **AK**




Bordi tagliati: **SK**



RAGGI DI CURVATURA MINIMI

Lastra spessore 9,5 mm



- a secco $r \geq 2000$ mm
- a umido $r \geq 500$ mm

Lastra spessore 12,5 mm

- a secco $r \geq 2750$ mm
- a umido $r \geq 1000$ mm

TIPO DI LASTRA

A

UNI EN 520

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1

A2-s1,d0

UNI EN 520

FATTORE DI RESISTENZA VAPORE ACQUEO (μ)

- secco
- umido

10
4

UNI EN ISO 10456

CONDUCIBILITÀ TERMICA (λ)

W/(m·K)

0,20

UNI EN 10456

DENSITÀ

kg/m³

ca. 665

PESO DELLA LASTRA

- lastra spessore 9,5 mm
- lastra spessore 12,5 mm
- lastra spessore 15 mm
- lastra spessore 18 mm

kg/m²
kg/m²
kg/m²
kg/m²ca. 6,3
ca. 8,3
ca. 11,0
ca. 13,7

CARICO A FLESSIONE

- lastra spessore 9,5 mm

- Longitudinale
- Trasversale

N
N ≥ 400
 ≥ 160

- lastra spessore 12,5 mm

- Longitudinale
- Trasversale

N
N ≥ 550
 ≥ 210

UNI EN 520

- Lastra spessore 15 mm

- Longitudinale
- Trasversale

N
N ≥ 650
 ≥ 250

- Lastra spessore 18 mm

- Longitudinale
- Trasversale

N
N ≥ 774
 ≥ 302

Note

Per l'installazione delle lastre fare riferimento anche alla norma UNI 11424, alle schede tecniche e ai manuali di posa Knauf. Altri documenti disponibili: DoP (Dichiarazione di Prestazione).

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.